

GB150 Lithium **4000A** 12V | **10,0L+**
Gas & Diesel

Loodzuur
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Marine | Kampeerwagen | Powersport | Gras & tuin

Genius **BOOST PRO** -batterijlader



NOCO
12V
Professional™

Om defecte batterijen veilig en snel weer te starten.

Voor gas- en dieselmotoren met grote cilinderinhoud in auto's, vrachtwagens, boten, bedrijfsvoertuigen, uitrusting en nog veel meer.

Ultraveilige, ultracompacte, robuuste en draagbare lader voor lithium-ionbatterijen. Voorkomt vonken en beschermt tegen omgekeerde polariteit. Ideaal voor het meest uiteenlopende gamma aan motoren, inclusief gas/diesel van 10,0+ liter. Uitgerust met een geavanceerde 12,1V-voltmeter. Levert stroom vanop afstand dankzij de 12V-stekker (inbegrepen) voor bandpompen, omvormers en telefoonladers.



UltraSafe™

Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, overladen, overspanning, open-circuit en oververhitting.

80X

Starten per lading

Voldoende vermogen om een voertuig tot 80 keer te starten met een lading. Compatibel met gas- en dieselmotor motoren tot meer dan 10,0 liter.



2,1A

USB

Laad nagenoeg elk USB-toestel op (smartphones, tablets). Herlaad de eenheid aan om het even welke USB-poort of 12V-lader.

10XLED

Ultrafelle zaklamp (500 lumen) met twee leds voor extra zichtbaarheid en met zeven modi, inclusief SOS en noodstroboscoop.

Voor gas- en dieselmotoren van 10,0+liter, veilig te gebruiken op motoren van elke grootte.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co


NOCO
Since 1914

2X Meer kracht,

Een fractie van de grootte.

Houdt de lading vier keer langer

Beschikbaar startvermogen (joule) = Vermogen (w) x Tijd (sec.)



VS.



Genius **BOOSTPRO™**

Toonaangevende klassieke

3,4 kg

22500 joule^{3S}

batterijlader

8,16 kg

6950 joule^{3S}

4X snel opladen

Ga van 0 naar startklaar in 15 minuten, volledig opgeladen in iets meer dan drie uur.

Voltmeter
12,9_V

Ingebouwde voltmeter leest spanning van voertuigbatterij voor verbeterde diagnose en probleemoplossing.

! De manuele inschakelknop is een speciale voorziening voor de zeldzame situaties waarin een batterij minder dan 2 volt heeft. Houd de manuele inschakelknop gedurende drie seconden ingedrukt, tot de boost-leds beginnen te knipperen om de modus in te schakelen. Druk opnieuw op de knop (of op de aan-uitknop) om de manuele modus uit te schakelen. Deze modus moet met de grootste omzichtigheid worden gebruikt want hij schakelt de veiligheidsbescherming uit terwijl hij actief is.



Technische specificaties

Interne batterij:	Lithium Ion	Micro-USB (ingang):	5V, 2,1A
Maximale stroomsterkte:	4000A	USB (uitgang):	5V, 2,1A
Joules ^{3S} :	22500+	Beschermingsrating behuizing:	IP65 (met gesloten poorten)
Bedrijfstemperatuur:	-30°C to +50°C	Koeling:	Natuurlijke convectie
Laadtemperatuur:	0°C to +40°C	Afmetingen (LxBxH):	312 x 178 x 68,6 mm
Bewaartemperatuur:	-20°C to +50°C	Gewicht:	3,4 kg
12V (Input/Output):	12V, 5A IN / 12V, 15A UIT	Lumen (leds):	500



Inhoud van de doos

- GB150 lader voor lithiumbatterijen met HD-batterijklemmen
- Micro-USB-kabel
- 12V vrouwelijke stekker (UIT)
- 12V mannelijke stekker (IN)
- 12V XGC-kabel
- Gebruikershandleiding en informatiegids & garantieboekje

Een GB150 opladen

(ter referentie, resultaten kunnen afwijken)

USB-lader Rating	Laadtijd	Snellader 12V
.5A	45 uur	5A @ 12V (60W) 2-3 uur
1A	22 uur	
2A	11 uur	

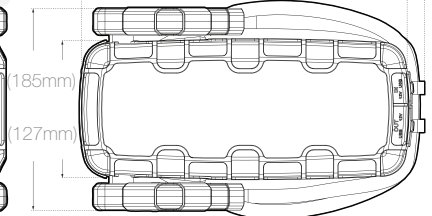

Retailverpakking:

Afmetingen: 234 x 429 x 102 mm
Gewicht: 3,4 kg
UPC: 0-46221-15006-3

Binnenkarton:

Afmetingen: 114 x 246 x 444,5 mm
Gewicht: 3,6 kg

Hoofdkarton:

Afmetingen: 254 x 462 x 269 mm
Gewicht: 7,94 kg

Aantal: 2

UCC: 10046221150060

Aantal per pallet: 100 stuks

CE FC

RoHS

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914